Gasolkök

3,0 kW



CE
2575

EU 2016/426
EN 521:2019 + AC:2019


VIKTIGT!

Läs igenom dessa instruktioner noggrant.
Spara instruktionerna.
Enheten ska endast användas tillsammans med godkända (EN417) gasolbehållare som coleman, maxsun eller jetboil 230g.
Använd enbart utomhus eller i utrymmen med god ventilation.
Får **aldrig** användas inomhus, i tält eller i husvagn/husbil.
Förvara enheten utom räckhåll för barn.
Använd endast på brandsäker yta.

TEKNISK DATA

Effekt: 3000W
Typ av gas: Butan/propan mix
Material: Rostfritt stål, aluminium
Vikt: 108g
Mått infälld: 109 x 49mm
Mått utfälld: 136 x 91mm

BRUKSANVISNING

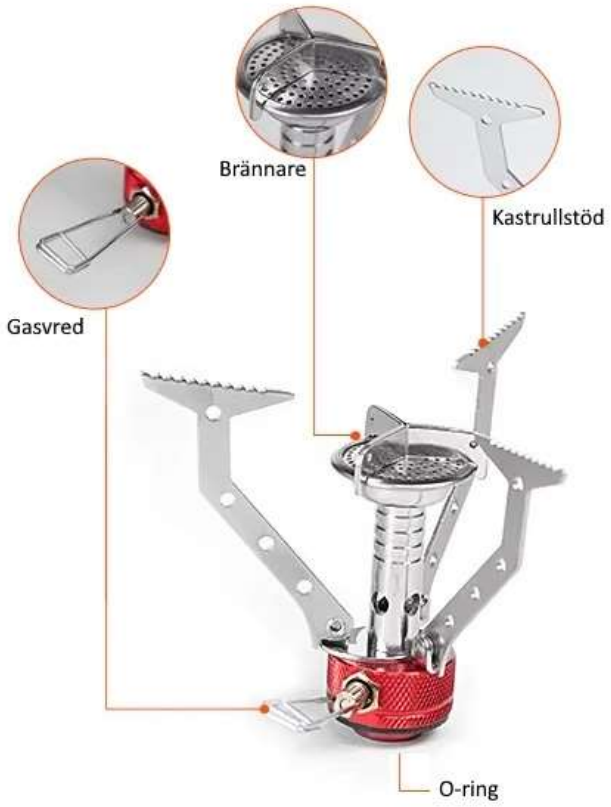

ANVÄNDNING



Se till att vredet är fullt åtdraget till höger för att stänga ventilen.



Kontrollera att o-ringen och gängorna är oskadda och att brännare och gasolbehållare är hela. Skruva sedan på brännaren på gasolbehållaren.



När brännaren är monterad på gasolbehållaren, öppna gasvredet och använd tex en tändsticka för att antända gasen.



Du kan reglera lågans styrka genom att vrida på reglaget. Vrid åt höger för att minska och åt vänster för att öka.

När du är färdig stänger du av genom att åter vrida reglaget fullt åt höger tills lågan slocknar. OBS! Brännaren är varm. Låt svalna innan du skruvar loss den från gasolbehållaren.

VARNING!

Använd endast utomhus.
Använd inte en enhet som är skadad eller läcker.
Använd inte i närheten av barn.
Reparera eller modifiera inte enheten själv.
Kontrollera alltid enhetens o-ring och gängor.
Placera alltid enheten plant och på brandsäker yta och brandsäkert avstånd.
Täck ej över enheten vid användning (min 120cm till tak och 30cm från väggar).
OBS blir mycket varm under och efter användning.
Använd endast under direkt uppsikt.
EXPLOSIONSRISK! Placera inte två gasolkök bredvid varandra och placera inte enheten

mitt i solen.

GODKÄNNANDE

Gasolköket uppfyller kraven enligt EU 2016/426 och är tillverkad enligt EN 521:2019 + AC:2019. Identifikationsnummer för produkten är 2531-26
Anmält organ: Intertek Italia SpA

IMPORTÖR:

DSI Group AB
Kneippgatan 14
60336 Norrköping
Sweden

MANUAL

NORRFJORD GASOLKÖK KOMPAKT 3.0 kW

VIKTIGT!
Läs igenom dessa instruktioner noggrant. Spara instruktionerna.
Enheten ska endast användas tillsammans med godkända (EN417) gasolbehållare med standardgänga 7/16”

TEKNISK DATA
Effekt: 3000W (3.0kW)
Typ av gas: butan/propan mix
Material: rostfritt stål, aluminium, mässing & gummi
Vikt: 108g
Mått infälld: 109 x 49mm
Mått utfälld: 91 x 136mm

VARNING!
* Använd endast utomhus.
* Får aldrig användas inomhus, i tält eller i husvagn/husbil.
* Placera alltid gasolköket plant och på brandsäker yta och brandsäkert avstånd. (min 120cm till tak och 30cm från väggar).

* Täck ej över gasolköket vid användning
* Använd inte en enhet som är skadad eller läcker, kontakta inköpsstället om du misstänker att något är fel med gasolköket.
* Reparera eller modifiera inte gasolköket själv.
* Använd inte i närheten av barn eller djur.
* Kontrollera alltid gasolkökets o-ring och gängor.
Använd endast under direkt uppsikt.

EXPLOSIONSRISK!
Placera inte två gasolkök bredvid varandra.
Placera inte enheten i direkt solljus på tex en berghäll.

GODKÄNNANDE
Gasolköket uppfyller kraven enligt EU 2016/426 och är tillverkad enligt EN 521:2019 + AC:2019.

Identifikationsnummer för produkten är 2531-25.

Anmält organ: Intertek Italia SpA

IMPORTÖR
DSI Group AB
Org. nr: 556857-6382
hej@norrfjord.se

MONTERING AV GASOLBEHÅLLARE
Före montering av gasolbehållare kontrollera att o-ringen och tätningen är hel.

Innan montering eller demontering av gasolbehållare sker, stäng alltid av gasolkökets gastillförsel genom att vrida gasvredet helt medurs.

Kontrollera gasolkökets och gasolbehållarens gängor.

Skruva fast gasolbehållaren så långt det går utan att dra åt överdrivet hårt.

TÄNDNING AV GASOLKÖKET
Vrid på gasvredet moturs i pilens riktning tills du hör gasflödet.

Använd en tändsticka eller ett tändstål för att antända gasen.

Gaslågans styrka regleras genom att vrida på gasvredet.

SLÄCKNING AV GASOLKÖKET
Gasolköket släcks genom att gasvredet stängs helt medurs.

OBS låt svalna innan nedmontering och borttagning av gasolbehållare.



CE (EU) 2016/428
EN 521:2019+AC:2019